
螺纹隔膜压力表 PYTHN

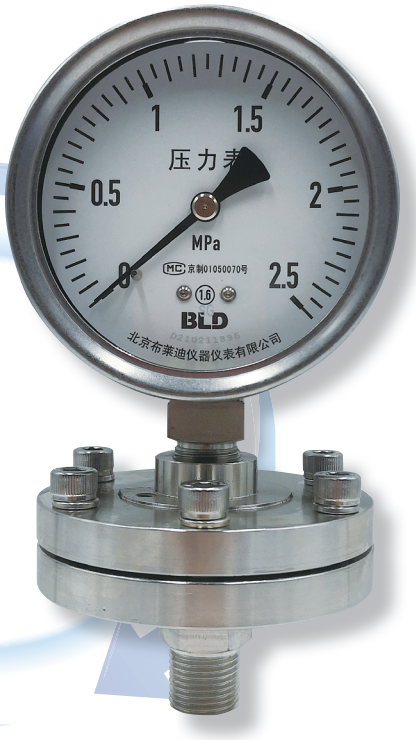

技术参数

仪表公称直径： Φ63、Φ98、Φ100、Φ150

接体类型： Φ97、Φ77、Φ61.5

过程连接： M20×1.5、G1/2”（可根据用户定制）

测量范围： Φ97 -0.1～0～0.06……6Mpa
Φ77 -0.1～0～0.1……25Mpa（推荐）
Φ61.5 -0.1～0～0.1……4Mpa

过压能力： 满量程×130%

精度等级： 1.0级、1.6级、2.5级

环境温度： -40℃～80℃

介质温度： -40℃～100℃
参照灌封液温度，与环境温度有偏差时应加散热装置

接体材质： 304SS、304L、316SS、316L、904L、HC276、Ti
可提供表面喷涂或内衬PTFE（特殊材质可根据客户要求定制）

膜片材质： 316L、HC276、Ta、Monel、Ni、316L镀金、904L、Ti、Inconel625、S32205
膜片可提供喷涂PTFE或其它。

选项

隔膜体充液： 根据现场情况，选择硅油（-40～200℃）、高温硅油（-10～350℃）、氟油（-80～165℃）。


散热器： 当介质偏离-40℃～100℃时，需加装散热装置，具体参见散热器选型。

过压保护器： 可防止高过压导致仪表损坏

毛细管： 最长可达15m。
（加装毛细管会导致测量精度降低）

阻尼器： 适用于介质脉动场所

外形图

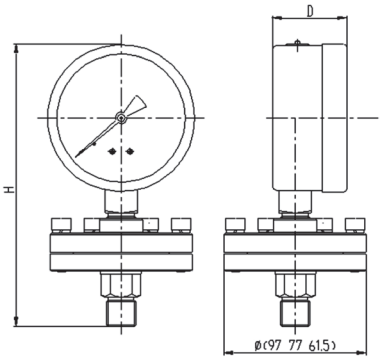

接体类型	尺寸(mm)	Φ63	Φ98	Φ100	Φ150
97接体	H	156	190	193	248
	D	31	32	51	51
77接体	H	156	190	193	248
	D	31	32	51	51
61.5接体	H	140	170	–	–
	D	31	32		

注：具体参数和尺寸参考隔膜化学密封F0