
五阀组 J11-5 FL

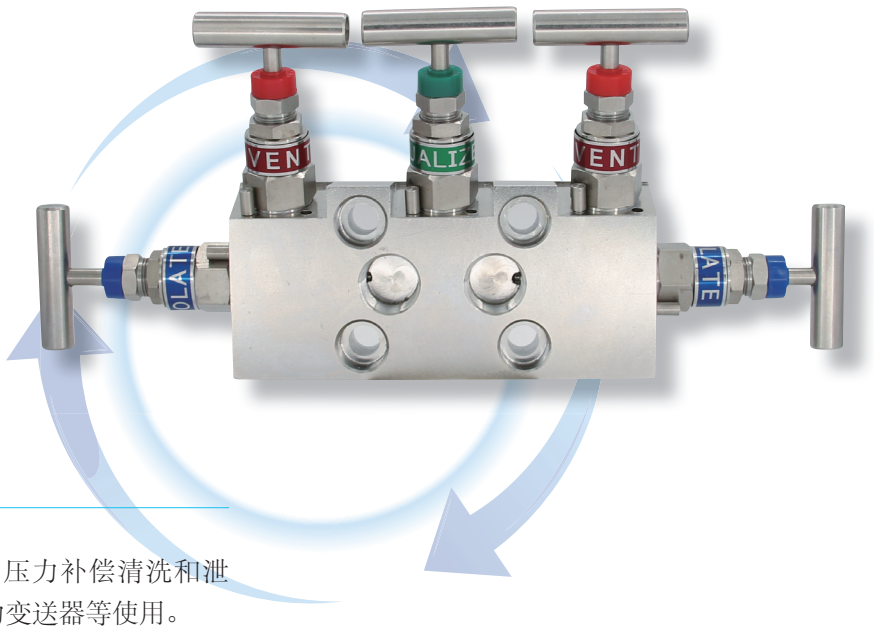

应用

广泛用于差压测量仪表的阻断、压力补偿清洗和泄压，配合压力表、压力开关、压力变送器等使用。
过程工业：石化、电力、水和废水处理、医药等行业
适用于非高度粘稠或结晶的气体和液体腐蚀性介质，也适用于腐蚀性环境。

技术参数

量程范围： 0～42MPa
工作温度： -30～+180℃
接液材质： 316SS
其他材质： 304SS
密封材质： PTFE
螺纹接口： 1/2"NPTF

选项

本体材质: 304、316L、321等,材质可根据客户要求订制
螺纹接口：可根据客户要求订制
高温阀组：-30～400℃（石墨密封）

外形尺寸

