
过压保护器 GYBHQ-FW GYBHQ-FG GYBHQ-FY

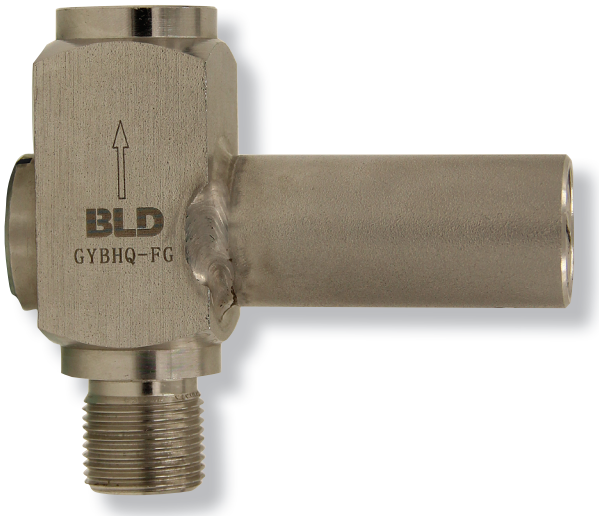

应用

产品可配合压力表、压力开关、压力变送器等使用，防止当系统过压导致仪表损坏，适用于轻度腐蚀、非粘稠、洁净的气体、液体等介质，广泛用于石化、电力、医药等行业。

技术参数

膜片式过压保护器 GYBHQ-FW


量程范围： 0.016～1MPa
过压能力： 50MPa
工作温度： -40～120°
设置精度： 4级
膜片材质： 316L
接液材质： 316SS
其他材质： 304SS
密封材质： 氟橡胶
螺纹接口： M20×1.5 M～M20×1.5 F
1/2"NPT M～1/2"NPT F
G1/2" M ～G1/2" F

选项

本体材质：304、316L等，材质可根据客户要求订制
螺纹接口：可根据客户要求订制
密封材质：可选择硅橡胶 -25℃～240℃与隔膜体配合使用，可用于测量粘稠、不易结晶介质

外形尺寸


GYBHQ-FW

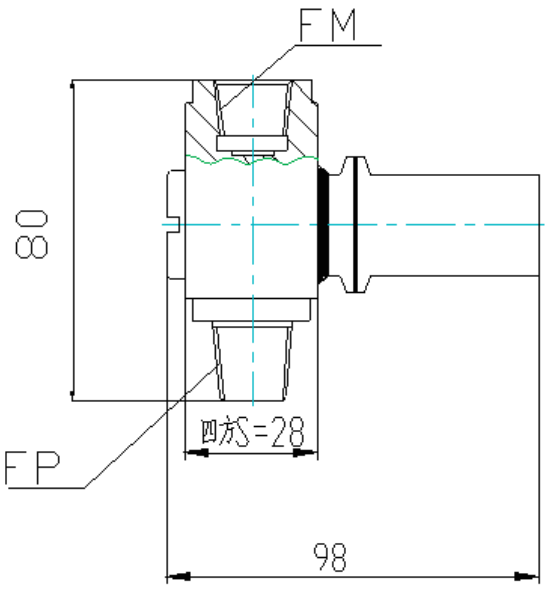

技术参数

针式过压保护器 GYBHQ-FG
量程范围： 1～40MPa
过压能力： 50MPa
工作温度： -40℃～120℃
设置精度： 4级
膜片材质： 316L
接液材质： 316SS
其他材质： 304SS
密封材质： 氟橡胶
螺纹接口： M20×1.5 M～M20×1.5 F
1/2"NPT M～1/2"NPT F
G1/2" M ～G1/2" F

GYBHQ-FG

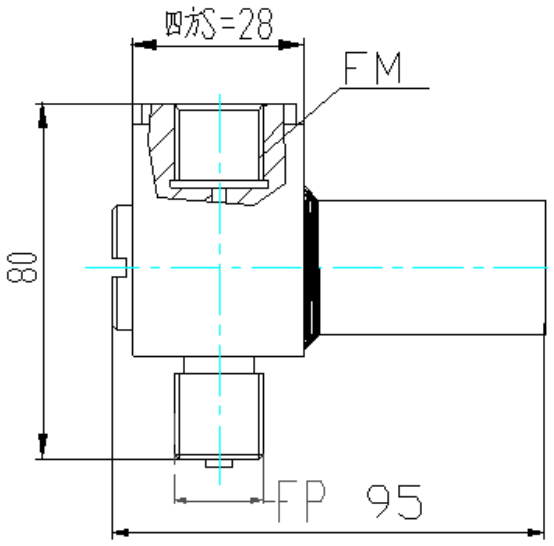


选项

本体材质：304、316L等，材质可根据客户要求订制
过程连接：可根据客户要求订制
密封材质：可选择硅橡胶 -25℃～240℃

技术参数

膜片式过压保护器 GYBHQ-FY
量程范围： 2KPa～25KPa
过压能力： 0-1MPa
工作温度： -40～+120°
设定精度： 4级
膜片材质： 316L
接液材质： 316SS
其他材质： 304SS
密封材质： 丁晴橡胶
螺纹接口： M20×1.5M ～M20×1.5F
NPT1/2"M～NPT1/2"F
G1/2"M～G1/2"F

GYBHQ-FY

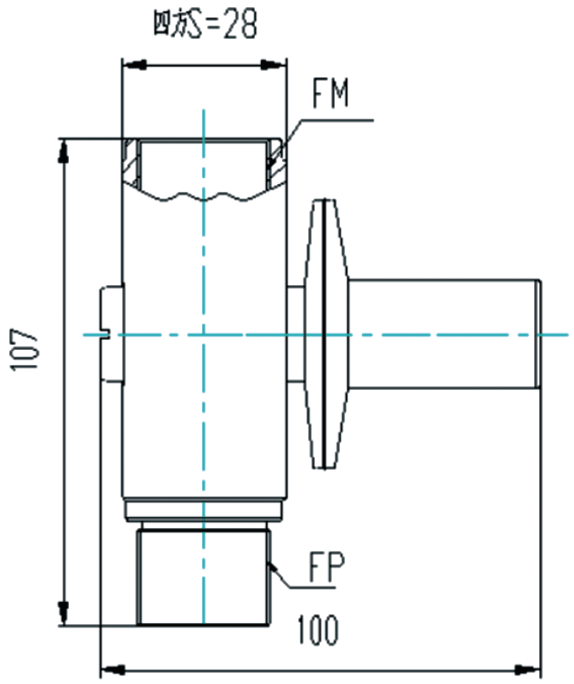

选项

本体材质： 304、316L等，材质可根据客户要求订制
螺纹接口： 可根据客户要求订制
密封材质： 可选择硅橡胶 -25-+240℃
与隔膜体配合使用，可用于测量粘稠、不易结晶介质